ゼオソニックシステム

トータルシステムで、幅広い用途に。

ゼオン化成のゼオソニックシリーズには、遮音二重床「サンダム防振根太システム」とゼオマットTPを使用した「浮床システム」があります。それぞれラインアップが揃っていますので、用途に応じて幅広くご活用いただけます。

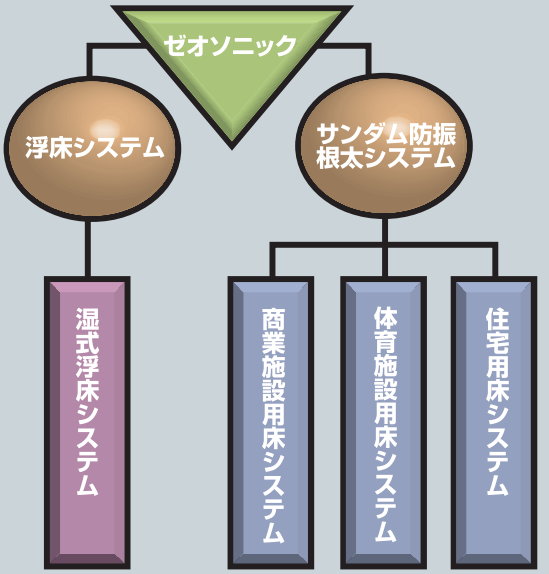

へたりのない浮床システムを実現。

ゼオマットTP
[浮床用緩衝材]

従来の浮床システムは、ゴムやグラスウールが使用されていました。しかし、長期間使用している間に、湿気を含むこと等で寸法変化してしまい、結果床が沈み込むことがあります。サンダム浮床システムは、エンジニアプラスチック製の立体網状構造体ゼオマットを使用することにより、耐久性に優れた浮床システムを可能にします。

■規格／厚さ8mm×幅1m×長さ45m巻
■価格／**4,200**円／m

（ゼオマットTP／45m巻）

湿式浮床システム
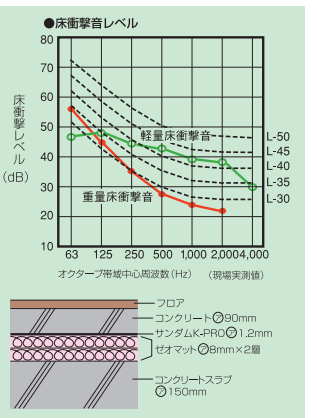
ゼオマットを緩衝材として使用し、躯体への固体伝搬を絶縁します。乾式浮床に対し、モルタルやRCにて積層するので湿式浮床といいます。主にRC躯体構造で使用し、機械の振動対策やスタジオ、ディスコなど比較的高度の防音レベルでの対策、およびマンションなどの埋設床暖房などでの防音対策にも使用できます。従来のグラスウール式では、緩衝材の部分に約50ミリもの厚みが必要でしたが、当システムではその1/3の16ミリですみ、しかも重量物による沈みやへたりも全くといっていいほどありません。